



# ご利用の前に

HandyRDをご利用いただきありがとうございます。  
ご利用の前に、アップデートのご利用設定をご確認ください。

# iEPGサイトから本体への予約設定機能

- 本機能のご利用の前には、必ず設定を確認してください。  
特にRD-X9(ネットdeナビ機能削減機種)をご利用になるときは、「設定」の「オプション設定:互換モード」を必ずオンにしてください。  
この設定がなされていない場合、予約投入ができず本体がフリーズしますのでご注意ください。  
また互換モード利用時は、予約の投入しか行えません。  
予約のオン・オフ切替、予約削除は本体で行ってください。
- 本機能で利用可能なiEPGサイトは下記3サイトです。
  - gooテレビ番組表
  - ネットdeナビ番組表
  - テレビ王国番組表
- 番組表としてご利用になりたいサイトを1つ選び、アプリの「設定→EPG選択」で選択してください。  
アプリ側では特に、番組表サイトの表示最適化などは行っていません。  
また、予約録画のチャンネルは自動選択できませんので手動で選択してください。

# Wake On LANによるレコーダー本体の電源投入

- 対応機種において、HandyRDからレコーダー本体の電源を入れることができます。この機能はWake On LANを利用しますので、本体のMACアドレスの利用設定が必要です。利用設定がされている場合は、リモコンの電源ボタンは「電源入/電源切」として動作します。されていない場合はこれまで通り「電源切のみ」として動作します。本体の状態を確認してから「電源入/電源切」の判定を行うため、電源ボタンを押してから動作するまでに若干のタイムラグ(3秒程度)がありますのでご了承ください。  
加えて、本体がバックグラウンド動作中(本体黄色ランプ点灯時・□マーク点灯時など)はこの機能は利用できません。
- Wake On LANのマジックパケットはブロードキャストを行いますので、特定のネットワーク環境では利用できない場合があります。特に外部からのLANへの接続(ルーター越し・VPNなど)は利用できない可能性が高くなります。これらのご利用のルーターなど、ご利用の皆さんの環境に左右されます。

# タイムバーステータス機能

- レコーダー本体の状態を取得し、再生中タイトルのタイムバーとして動作させる機能です。ネットdeナビのタイムバー機能を利用したのですが、RD-X9はネットdeリモコン機能が削除されているため、本体のステータス取得に失敗することがあります。またその他の対応機種においても、本体のステータス取得に失敗することがあります。その場合はリモコンのタイムバーを一度非表示にし、本体の状態を変化させて(再生タイトルを変えるなど)から再度表示するなど、再読み込み操作を行ってください。
- 本体との通信を行うためWiFiでのご利用をおすすめします。

# 利用設定(設定)



設定名は任意の値です

設定メニュー  
通信設定 > イーサネット設定

ネットdeナビ / ネットdeナビング アドレス/プロキシ

DHCP(自動取得)	使わない	DNS(自動取得)	使わない
IPアドレス	192.168.1.11	DNSサーバ	192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0	プロキシサーバ	
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1	プロキシポート	80

MACアドレス

接続確認  
登録

不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を必ず設定してください。

決定 決定 選択 戻る 戻る

設定メニュー  
通信設定 > イーサネット設定

ネットdeナビ / ネットdeナビング アドレス/プロキシ

ネットdeナビ設定	ネットdeナビング設定
本体名 RD-A300	ダビング要求 受け付ける
本体ユーザー名	グループ名
本体パスワード	グループパスワード
本体ポート番号 80	

接続確認  
登録

不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を必ず設定してください。

決定 決定 選択 戻る 戻る

SoftBank 9:39 86%

キャンセル 新規設定 保存

ログイン設定

設定名 設定名

操作対象 IPまたはドメイン名

操作対象には本体名は利用できません。本体のIPアドレスもしくはドメイン名を入力してください。http://などの修飾文字は必要ありません。

ログイン名 ログイン名

パスワード パスワード

Wake On Lan 設定

マックアドレス XX:XX:XX:XX:XX:XX

WOLポート 0~65535



Wake On LANポート番号不明の場合は80と入力

SoftBank 9:39 86%

キャンセル 新規設定 保存

マックアドレス XX:XX:XX:XX:XX:XX

WOLポート 0~65535

Wake On Lanによる本体の電源投入機能を利用する場合には本体のマックアドレスとWake On Lanに利用するポート番号を設定してください。利用しない場合は空白。

オプション設定

接続タイムアウト 10.0秒

互換モード オフ


RD-X9は互換モードをONにしてください。





RD-X9ご利用の場合は互換モードオンを忘れずに!

# 利用設定 (EPG選択)

- 予約録画設定に利用するiEPGサイト選択は下記から行ってください。

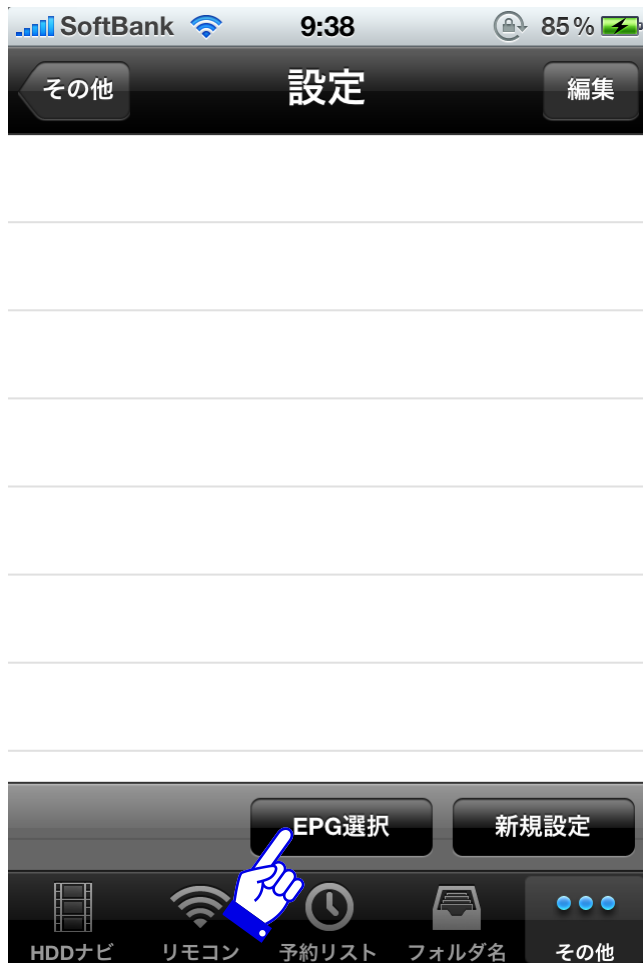

# 予約の流れ



予約したい番組の「iEPG」ボタンをタップ



チャンネルの自動マッピング選択はできません  
番組のチャンネルを手動で選択してください



# 予約の削除(実行オン・オフ切替)



予約内容を編集したい  
番組をタップ



「内容更新」をタップ



予約を削除する場合は「予約を削除」をタップ  
実行オン・オフ切替の場合は「予約内容を更新」をタップ